



Tubi

ESPIROFOOD OIL PU



Passaggio
liquidi



Uso
alimentare



Spiralato



Ftalati
free

DESCRIZIONE


Tubo fabbricato per costruzione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in PVC antiurto. Buona resistenza agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,D,D1 e D2) con tenore alcolico fino a 50°. Prove di migrazione eseguite a 40°C per 10 giorni. Temperatura di esercizio: -20°C/+80°C.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tubo idoneo per mandata a basse pressioni e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto al **trasporto di olio di oliva**, in ambiente professionale e industriale.

COD.	Ø INT. (mm)	SPESSORE PARETE (mm)	PESO (g/m)	VUOTO M h ₂ O	PRESSIONE LAVORO (bar)	PRESSIONE ROTTURA (bar)	RAGGIO CURVATURA (mm)
91506	16	4	380	9	5	15	90
91539	20	4,2	415	9	5	15	110
91507	25	4,5	458	9	5	15	125
91508	30	4,5	555	9	5	15	150
91509	35	4,5	640	9	5	15	175
91510	38	4,5	680	9	5	15	185
91511	40	5,0	722	9	5	15	200
91512	45	5,5	850	9	5	15	225
91513	51	5,5	1020	9	5	15	250
91514	60	5,5	1360	9	5	15	300
91515	63	5,5	1400	9	5	15	315
91516	65	5,5	1450	9	5	15	325
91517	70	6,0	1600	9	5	15	350
91518	76	6,5	1700	9	5	15	375
91519	80	7,0	1870	9	4	12	400
91520	90	7,5	2210	9	4	12	450
91521	102	8,0	2800	9	3	9	500
91522	110	8,5	3060	9	3	9	550

Altri diametri, colori e pressioni realizzabili su richiesta con quantitativi minimi. Le caratteristiche e i dati tecnici possono subire modifiche senza alcun preavviso. I dati tecnici riportati nel presente catalogo sono rilevati ad una temperatura ambiente (circa 20°C) in laboratorio, senza considerare le tolleranze di fabbricazione

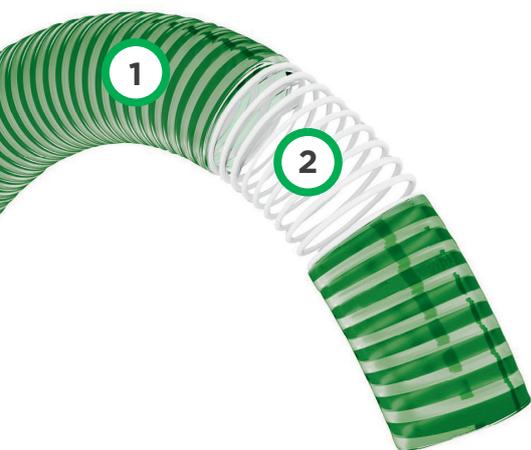

COMPOSIZIONE STRATI

- 1 | **COPERTURA** liscia, in **PVC**, per uso alimentare, senza ftalati, di colore verde trasparente.
SOTTOSTRATO liscio, in **PU**, per uso alimentare, senza ftalati.
- 2 | **SPIRALE DI RINFORZO** rigida, in **PVC** antiurto.



Atossico



Elevata maneggevolezza



Elevata qualità



Privo di Ca/Pb/Ba



Parete interna liscia



Super flessibilità

L'ECCELLENZA
NEL CUORE



DALMAR

Distributore ufficiale per l'Italia di **ESPIROFLEX**



Tubi

TRANSMETAL PU OIL



Passaggio
liquidi



Uso
alimentare



Spirale



Ftalati
free



Granuli



Antistatico

DESCRIZIONE


Tubo fabbricato per coestruzione di prodotti vinilici di primaria qualità, con **spirale rigida in acciaio** armonico galvanizzato antiurto. Buona resistenza agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,D,D1 e D2). Prove di migrazione eseguite a 40°C per 10 giorni. Temperatura di esercizio: -20°C/+80°C.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tubo idoneo per mandata a basse pressioni e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto al **trasporto di olio di oliva**, in ambiente professionale e industriale.

COD.	Ø INT. (mm)	SPESSORE PARETE (mm)	PESO (g/m)	VUOTO M h ₂ O	PRESSIONE LAVORO (bar)	PRESSIONE ROTTURA (bar)	RAGGIO CURVATURA (mm)
91523	40	4,8	950	9	9	27	80
91524	45	4,9	1150	9	9	27	90
91525	51	5,4	1300	9	7	21	100
91526	55	5,4	1460	9	6	18	110
91527	60	6,0	1750	9	6	18	120
91528	63	6,1	1900	9	5	15	130
91529	70	6,1	2100	9	5	15	140
91530	76	6,5	2250	9	5	15	150
91531	80	6,5	2500	9	4	12	160
91532	90	7,0	2900	9	4	12	180
91533	102	7,0	3650	9	3	9	200
91535	110	7,2	3950	9	3	9	220
91536	120	8,0	4300	9	3	9	240
91537	127	8,0	4600	9	3	9	250
91538	152	10,0	6600	9	2,5	7	300

Altri diametri, colori e pressioni realizzabili su richiesta con quantitativi minimi. Le caratteristiche e i dati tecnici possono subire modifiche senza alcun preavviso. I dati tecnici riportati nel presente catalogo sono rilevati ad una temperatura ambiente (circa 20°C) in laboratorio, senza considerare le tolleranze di fabbricazione

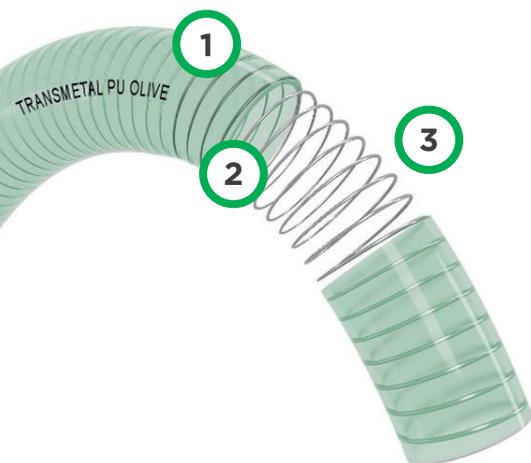

COMPOSIZIONE STRATI

- COPERTURA** liscia, in **PVC**, per uso alimentare, senza ftalati, di colore verde trasparente.
SOTTOSTRATO liscio, in **PU**, per uso alimentare, senza ftalati, resistente all'abrasione.
- SPIRALE DI RINFORZO** rigida, in **acciaio** antiurto.



Atossico



Elevata
maneggevolezza



Elevata
qualità



Privo di
Ca/Pb/Ba



Parete interna
liscia



Super
flessibilità

L'ECCELLENZA
NEL CUORE



DALMAR

Distributore ufficiale per l'Italia di **ESPIROFLEX**