




Fluid connector sealing system

Questo tipo di soluzione è stato sviluppato inizialmente per il settore automotive nei circuiti di trasporto dei fluidi.

Questa nuova guarnizione presenta innumerevoli vantaggi rispetto alle tradizionali rondelle in rame o alluminio usate in questo settore.

In particolare:

- Garantisce una tenuta perfetta con basse coppie di serraggio.
- Può essere pre-assemblata.
- È potenzialmente riutilizzabile.
- Garantisce una tenuta anche su superfici grezze.
- È idonea per impieghi ad alte pressioni.

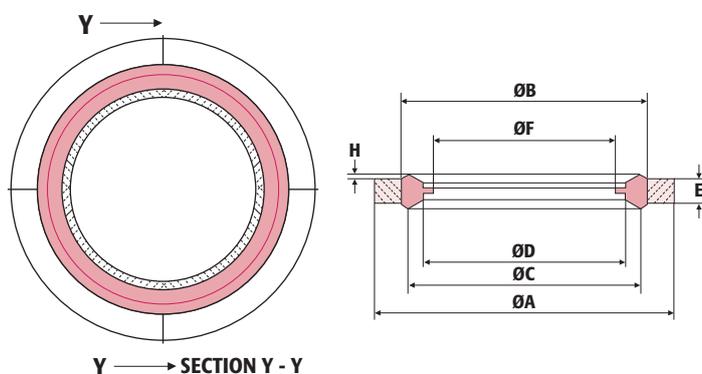

BOLT SIZE	A	B	C	D	E	F
M8	14,00	10,40	9,80	8,30	1,00	7,00
M10	16,00	12,40	11,80	10,30	1,50	9,00
M12	18,00	14,80	13,80	12,30	1,50	11,00
M14	22,00	16,80	15,80	14,30	1,50	13,00
M16	24,00	18,80	17,80	16,30	1,50	14,30
M18	26,00	20,80	19,80	18,30	1,50	16,30
M22	30,00	24,80	23,80	22,30	2,00	19,75