DALMAR

Poliuretano Flex M

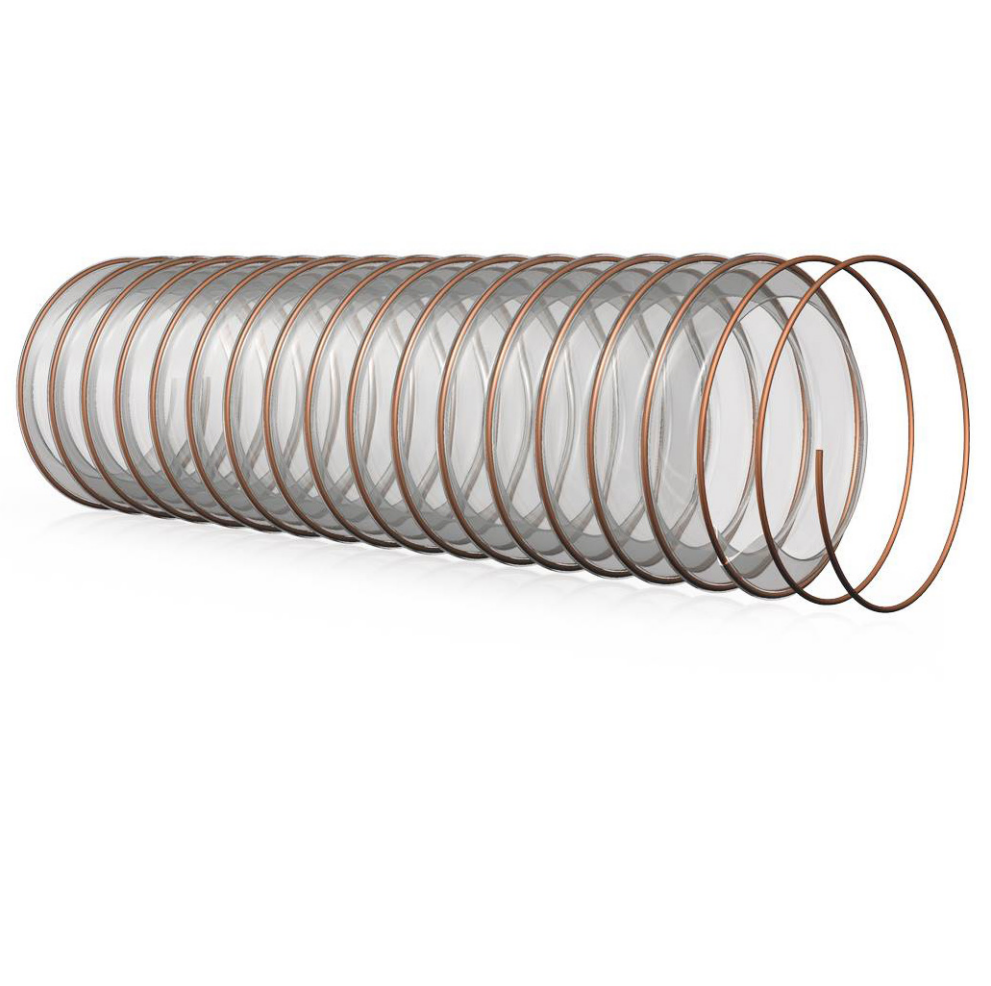

Tubo fabbricato in PU (poliuretano) di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico ramato incorporata.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche secondo le proprietà standard del PU.
Idoneo al passaggio di prodotti alimentari secchi.
Ottima resistenza al passaggio di prodotti abrasivi.
Possibilità di rendere il tubo antistatico collegando a terra la spirale.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per l'aspirazione di aria, fumi e granuli, particolarmente adatto per installazioni che richiedono molta flessibilità e leggerezza e un grado medio di resistenza all'abrasione, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

MONOSTRATO: in PU, per uso alimentare, trasparente

SPIRALE DI RINFORZO: igida, in acciaio armonico ramato che ne conferisce robustezza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-20 °C/ +80 °C

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90727	40	0,4	230	6,0	40	10
90728	45	0,4	245	5,5	45	10
90729	51	0,45	300	5,0	50	10
90730	60	0,45	315	4,0	60	10
90731	63	0,45	320	4,0	65	10
90732	65	0,45	330	4,0	65	10
90733	70	0,45	370	3,5	70	10
90734	76	0,55	400	3,0	75	10
90735	80	0,55	445	3,0	80	10
90736	90	0,6	500	2,5	90	10
90737	102	0,6	675	2,5	100	10
90738	110	0,6	725	2,5	110	10
90739	120	0,6	790	2,5	120	10
90740	127	0,6	875	2,5	125	10
90741	130	0,6	900	2,5	130	10
90742	135	0,6	960	2,5	135	10

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90743	140	0,6	980	2,5	140	10
90744	152	0,6	1030	2,0	150	10
90745	160	0,6	1135	2,0	160	10
90746	170	0,6	1150	2,0	170	10
90747	180	0,6	1300	2,0	180	10
90748	203	0,6	1400	2,0	200	10
90749	225	0,6	1480	1,5	225	10
90750	254	0,6	1850	1,0	250	10
90751	305	0,7	2075	1,0	300	10
90752	356	0,7	2610	0,8	350	10
90753	406	0,7	3100	0,7	400	10
90754	500	0,7	3250	0,6	500	10
90755	550	0,7	3600	0,6	550	10
90756	600	0,7	4170	0,5	600	10

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/aspirazione-e-mandata-trucioli-e-fumi/poliuretano-flex-m/