
DALMAR

Agripres 20 BAR

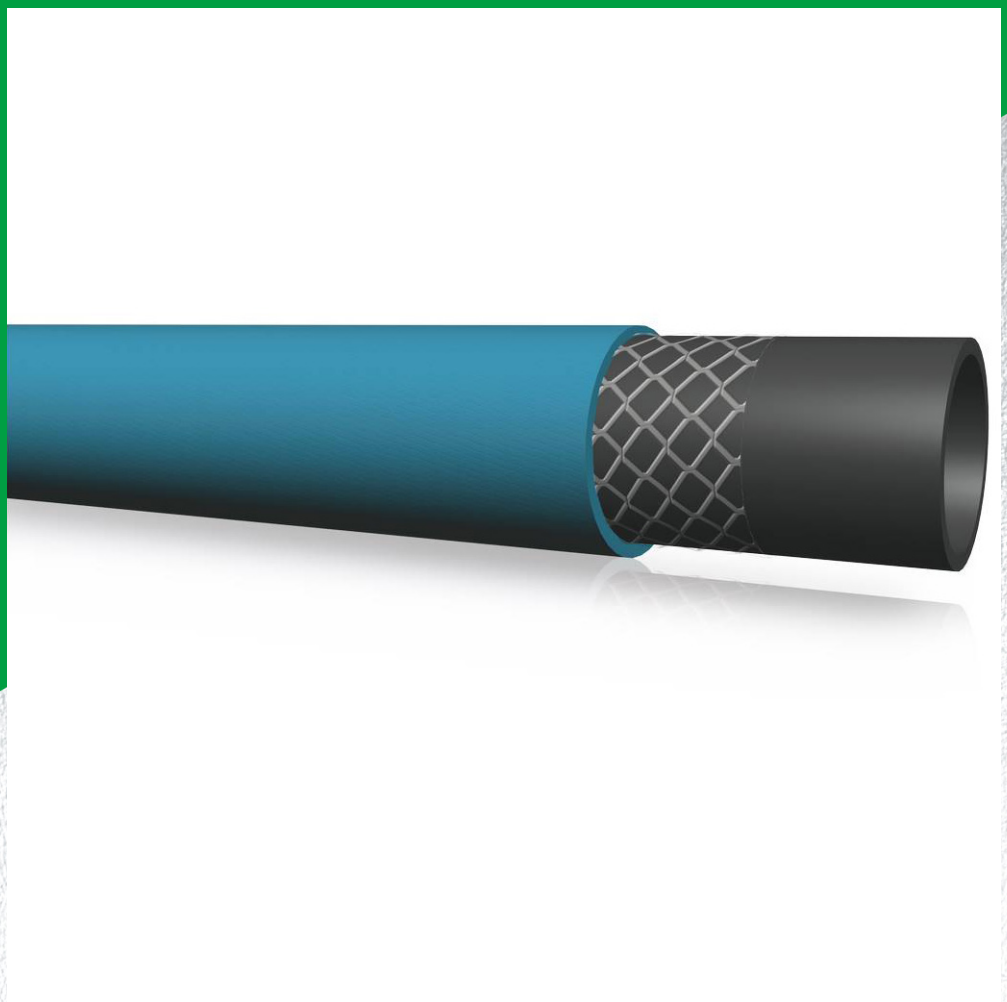

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il passaggio di aria, acqua e soluzioni anticrittogamiche, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: liscio, in PVC, di colore azzurro

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: liscio, in PVC, di colore nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	Peso (g/m)	Pressione Lavoro (bar)	Pressione Rottura (bar)	Lunghezza Tubo (mm)
90004	6	11	87	20	60	100
90006	8	13	105	20	60	100
90008	10	15	125	20	60	100
90010	13	19	185	20	60	100
90011	16	23	265	20	60	100
90013	19	26	305	20	60	50
90014	25	34	515	20	60	50

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/agripres-20-bar/