DALMAR

Fascetta ABA NOVA/ORIGINAL W1

9/12 mm SMS | W1-S20

ABA

ABA Nova 9 mm è una fascetta flessibile, ideale per tubi di piccolo diametro. Il carter è realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. La base del carter è corta e la tolleranza interna è nell'ordine del centesimo di millimetro. Ne risulta una fascetta che mantiene la rotondità e la tenuta entro una vasta gamma di utilizzo, anche sui diametri più piccoli. ABA Original 12 mm ha un carter in pezzo unico, molto robusto, ottenuto da un tubo appositamente realizzato. Il nastro ha bordi rialzati e superficie interna liscia, per evitare danni al tubo.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1-S20

VITE: Acciaio Zincato Sz

CHIAVE: 7 mm

CARTER: Verniciato Blu

BANDA: Aluzink

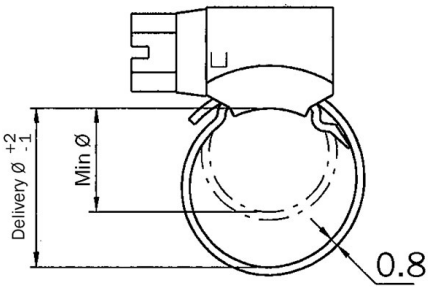

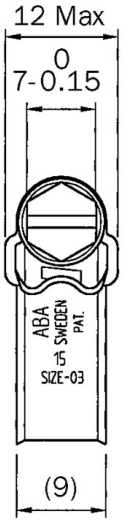

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
9	8-14	4	50	FS008-14-9
9	11-17	4	50	FS011-17-9
9	13-20	4	50	FS013-20-9
9	15-24	4	50	FS015-24-9
9	19-28	4	50	FS019-28-9
9	22-32	4	50	FS022-32-9
9	26-38	4	50	FS026-38-9
9	32-44	4	50	FS032-44-9
9	38-50	4	50	FS038-50-9
9	44-56	4	50	FS044-56-9
9	50-65	4	50	FS050-65-9

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
9	58-75	4	50	FS058-75-9
9	68-85	4	50	FS068-85-9
12	15-24	6	50	FS015-24-12
12	19-28	6	50	FS019-28-12
12	22-32	6	50	FS022-32-12
12	26-38	6	25	FS026-38-12
12	32-44	6	25	FS032-44-12
12	38-50	6	25	FS038-50-12
12	44-56	6	25	FS044-56-12
12	50-65	6	25	FS050-65-12
12	58-75	6	50	FS058-75-12
12	68-85	6	50	FS068-85-12
12	77-95	6	50	FS077-95-12
12	87-112	6	50	FS087-112-12
12	104-138	6	50	FS104-138-12
12	130-165	6	50	FS130-165-12
12	150-180	6	50	FS150-180-12
12	175-205	6	50	FS175-205-12
12	200-231	6	50	FS200-231-12
12	226-256	6	50	FS226-256-12
12	251-282	6	50	FS251-282-12
12	277-307	6	50	FS277-307-12

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-aba/fascetta-aba-nova-original-w1/