



## Antivibranti cilindrici – Tipo sgolato



Sono costituiti da un cilindro in gomma naturale, e da una armatura in acciaio zincato. Caratterizzati da una elasticità radiale superiore a quella assiale, possono lavorare a compressione oppure a taglio a secondo delle condizioni di montaggio. È l'antivibrante più semplice, di ingombro minimo e viene catalogato in base al tipo di fissaggio e alle dimensioni delle parti filettate.


## CARATTERISTICHE

**MATERIALE MESCOLO:** Gomma Naturale

**MATERIALE STRUTTURA METALLICA:** Acciaio Zincato

**DUREZZA GOMMA:** 60 Sh (personalizzabili)

**APPLICAZIONE:** possono lavorare a compressione oppure a taglio – movimento terra, industria generale, bus, off road, trattoristica, wellness, bianco, motociclo e condizionamento.

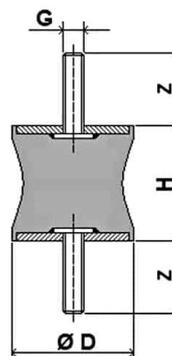

CODICE ARTICOLO	D	H	G	Z
515110KL	31.7500	25	M8	20
515140KL	40.0000	30	M8	20
515250KL	110.0000	60	M14	38