
# Dalwater 10

## Tubi in gomma per bassa pressione

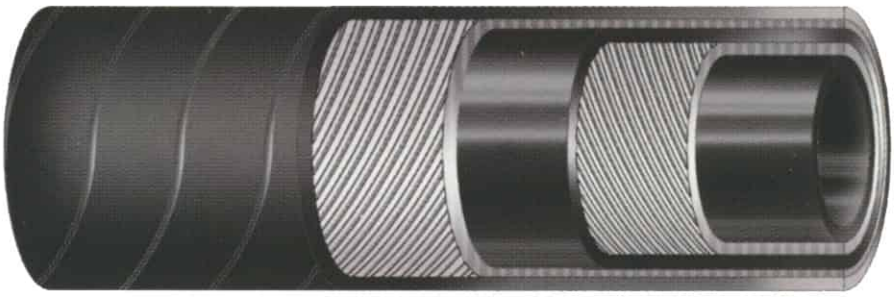

Tubo in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma sbr/epdm liscia nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

## CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata acqua e fluidi noncorrosivi, utilizzato in applicazioni industriali edi tipo generico dove sono richieste particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -30°C +80°C

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung, rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar |
|---|---|---|---|---|---|
| TFG10122 | 22 | 30 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10125 | 25 | 35 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10128 | 28 | 38 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10130 | 30 | 42 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10132 | 32 | 44 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10135 | 35 | 47 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10138 | 38 | 50 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10140 | 40 | 54 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10145 | 45 | 59 | 40 | 10 | 30 |
| TFG10151 | 51 | 64 | 40 | 10 | 30 |

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/dalwater-10/