
# Dalweld Rosso 20

ISO 3821 L/L

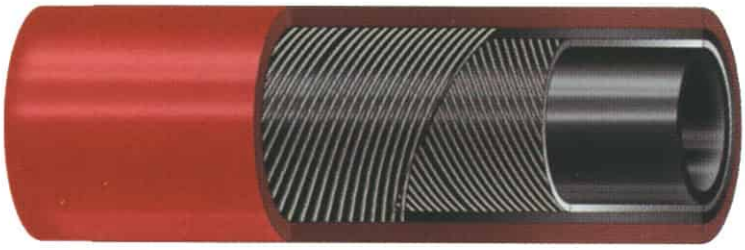

Tubo mandata ossigeno e acetilene in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma sbr/epdm liscia rossa, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
Prodotto secondo norme ISO 3821

## CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata di ossigeno e acetilene per impianti di saldatura autogena, taglio ed usi tecnici.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -25°C +80°C.

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung, rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar |
|---|---|---|---|---|---|
| TFS129006ROSSO | 6 | 13 | 100 | 20 | 60 |
| TFS129008ROSSO | 8 | 15 | 100 | 20 | 60 |
| TFS129010ROSSO | 10 | 17 | 50 | 20 | 60 |
| TFS129013ROSSO | 13 | 23 | 50 | 20 | 60 |

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/saldatura/dalweld-rosso-20/