
RFE - Raffreddamento forni

Tubi in gomma per applicazioni speciali

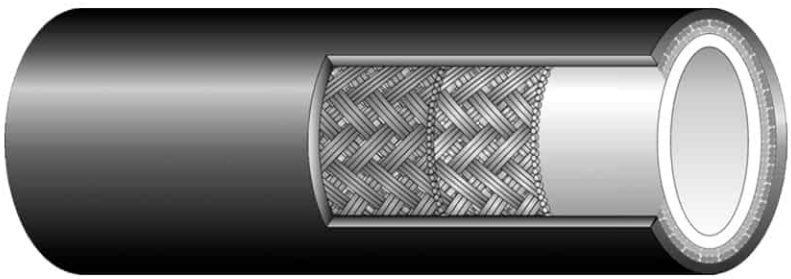

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: particolarmente indicato per impieghi in siderurgia (forni elettrici, colate continue, ecc.) ove sia richiesta una buona resistenza dell'elastomero in presenza di una fonte continua di calore; può essere rivestito esternamente con coibente (lana di vetro) per accrescerne la resistenza

COSTRUZIONE: sottostrato bianco in SBR DIELETTRICA 4×9 Ohm; inserzione di trecce tessili; copertura nera in SBR, altamente non conduttiva

TEMPERATURE D'IMPIEGO:
fino a +100°C con punte fino a +120°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Press. esercizio bar
TFG1813	13	25	10
TFG1819	19	32	10
TFG1825	25	39	10
TFG1832	32	46	10
TFG1838	40	55	10
TFG1850	50	70	10
TFG1855	55	70	10
TFG1860	60	75	10
TFG1875	75	93	10
TFG1880	80	100	10
TFG18100	100	120	10
TFG18150	150	170	10

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/tubi-speciali/rfe-raffreddamento-forni/