
Tipo DH 54

Tubo in materiale composito per idrocarbuti

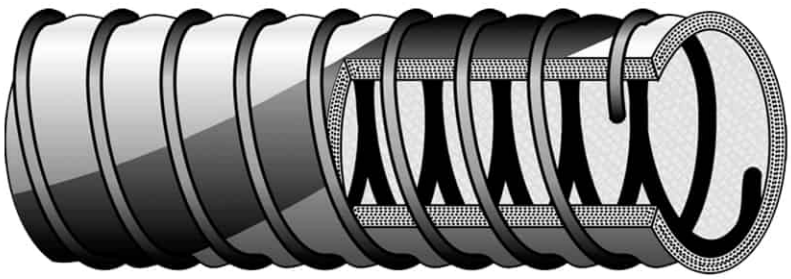

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: trasferimento di prodotti petroliferi e solventi (compresi solventi aromatici); carico e scarico cisterne stradali e ferroviarie; condotte in impianti petroliferi

COSTRUZIONE: tessuti e pellicole di polipropilene antistatico; spirali interna ed esterna in acciaio zincato

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
da -20°C a +80°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Press. esercizio bar	Press. collaudo bar	Peso g/m	Raggio curvatura mm	Diam. interno pollici (")
TFT7125	25	10.50	15	0.90	100	1
TFT7132	32	10.50	15	1.00	100	1-1/4
TFT7138	38	10.50	15	1.20	125	1-1/2
TFT7150	50	10.50	15	1.60	125	2
TFT7165	64	10.50	15	2.20	150	2-1/2
TFT7175	76	10.50	15	2.60	175	3
TFT71100	102	10.50	15	3.40	250	4

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/tubi-speciali/tubi-in-materiale-composito/tipo-dh-54/