

AMR — Motori Pneumatici Reversibili A Stallo con flangia

Coppia di stallo da 0.60 a 29.80 Nm





AMR30080 16.000 0,43 0,60 0,09 166 550 400 40 AMR30090 8.000 0,96 1,30 0,92 166 550 400 40 AMR30070 4.265 1,50 2,00 0,95 166 550 400 40 AMR30035 1.955 2,80 3,70 0,99 174 550 400 40 AMR30048 1.510 3,60 4,80 0,99 174 550 400 40 AMR30050 1.245 4,10 5,50 0,99 174 550 400 40 AMR30055 890 5,70 7,60 0,99 174 550 400 40 AMR30045 710 8,40 11,20 0,99 174 550 400 40 AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40 AMR30065 265 17,60 23,40 1,01 174 550 400 40	modello n.	velocità giri/min	coppia di spunto Nm	coppia di stallo Nm	peso kg	lunghezza mm	consumo aria I/min	potenza max Watt	diametro mm
AMR30070 4.265 1,50 2,00 0,95 166 550 400 40 AMR30035 1.955 2,80 3,70 0,99 174 550 400 40 AMR30048 1.510 3,60 4,80 0,99 174 550 400 40 AMR30050 1.245 4,10 5,50 0,99 174 550 400 40 AMR30055 890 5,70 7,60 0,99 174 550 400 40 AMR30045 710 8,40 11,20 0,99 174 550 400 40 AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40	AMR30080	16.000	0,43	0,60	0,09	166	550	400	40
AMR30035 1.955 2,80 3,70 0,99 174 550 400 40 AMR30048 1.510 3,60 4,80 0,99 174 550 400 40 AMR30050 1.245 4,10 5,50 0,99 174 550 400 40 AMR30055 890 5,70 7,60 0,99 174 550 400 40 AMR30045 710 8,40 11,20 0,99 174 550 400 40 AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40	AMR30090	8.000	0,96	1,30	0,92	166	550	400	40
AMR30048 1.510 3,60 4,80 0,99 174 550 400 40 AMR30050 1.245 4,10 5,50 0,99 174 550 400 40 AMR30055 890 5,70 7,60 0,99 174 550 400 40 AMR30045 710 8,40 11,20 0,99 174 550 400 40 AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40	AMR30070	4.265	1,50	2,00	0,95	166	550	400	40
AMR30050 1.245 4,10 5,50 0,99 174 550 400 40 AMR30055 890 5,70 7,60 0,99 174 550 400 40 AMR30045 710 8,40 11,20 0,99 174 550 400 40 AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40	AMR30035	1.955	2,80	3,70	0,99	174	550	400	40
AMR30055 890 5,70 7,60 0,99 174 550 400 40 AMR30045 710 8,40 11,20 0,99 174 550 400 40 AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40	AMR30048	1.510	3,60	4,80	0,99	174	550	400	40
AMR30045 710 8,40 11,20 0,99 174 550 400 40 AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40	AMR30050	1.245	4,10	5,50	0,99	174	550	400	40
AMR30060 490 12,00 16,00 0,99 174 550 400 40	AMR30055	890	5,70	7,60	0,99	174	550	400	40
	AMR30045	710	8,40	11,20	0,99	174	550	400	40
AMR30065 265 17,60 23,40 1,01 174 550 400 40	AMR30060	490	12,00	16,00	0,99	174	550	400	40
	AMR30065	265	17,60	23,40	1,01	174	550	400	40
AMR30068 220 22,40 29,80 1,01 174 550 400 40	AMR30068	220	22,40	29,80	1,01	174	550	400	40

CARATTERISTICHE

I controllo di coppia (in base alla pressione di alimentazione)


🛮 albero diam. 13 mm con chiavetta

avviamento diretto con comando remoto

scarico convogliabile

Il livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti

I con flangia di fissaggio

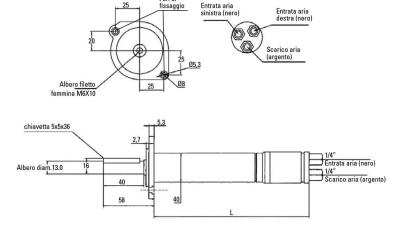

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/motori-pneumatici/amr-motori-pneumatici-reversibili-a-stallo-con-flangia/linearity/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/motori-pneumatici/amr-motori-pneumatici-reversibili-a-stallo-con-flangia/linearity/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/motori-pneumatici/amr-motori-pneumatici-reversibili-a-stallo-con-flangia/linearity/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/motori-pneumatici/amr-motori-pneumatici-reversibili-a-stallo-con-flangia/linearity/prodotto/utensili-a-stallo-co

Utensili pneumatici Pag. 2/2