




## Metalpress Food

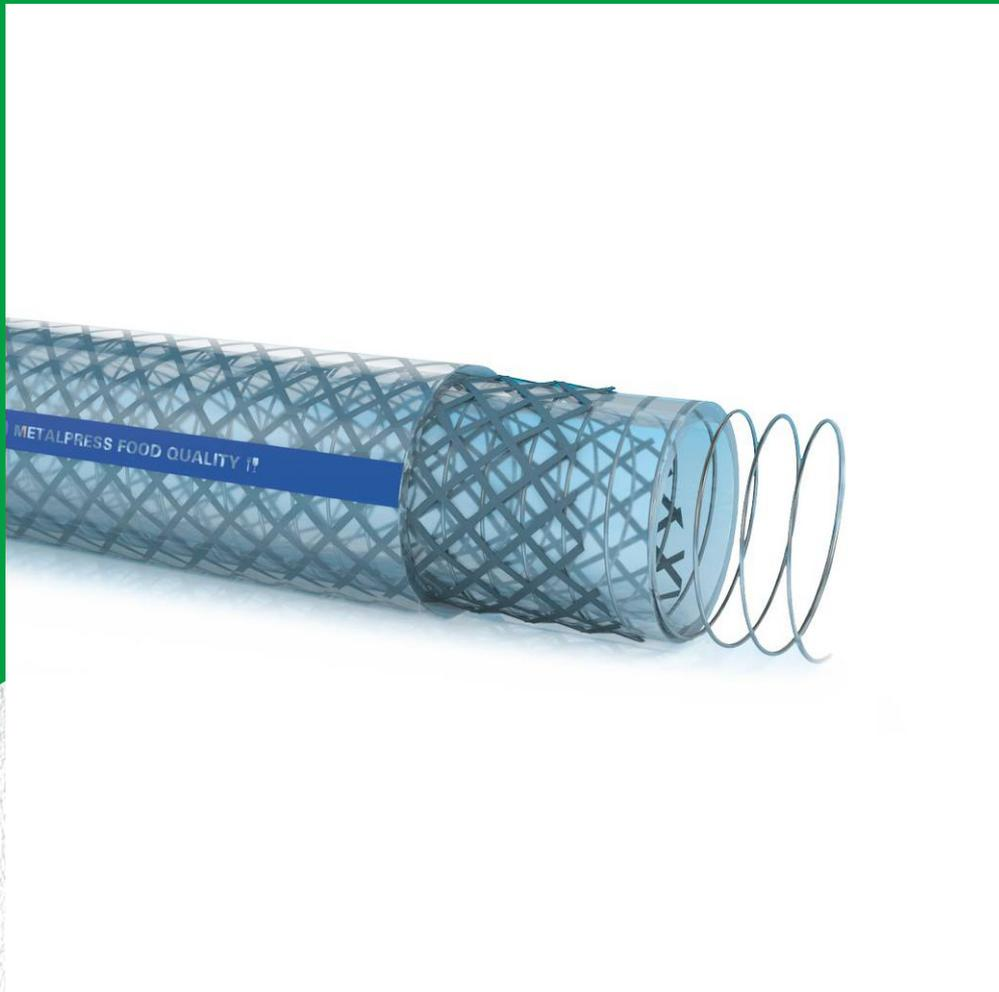

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico galvanizzato, e con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C) con tenore alcolico fino a 20°.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto alle installazioni che richiedono valori elevati di aspirazione e mandata in ambiente professionale e industriale.

## CARATTERISTICHE

COPERTURA: liscia, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

SOTTOSTRATO: liscio, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

SOTTOSTRATO: rigida, in acciaio armonico galvanizzato che ne conferisce robustezza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20 °C/+60 °C

COD	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h <sub>2</sub> O	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lungh. Rotolo (m)
90615	19	28	475	9	16	48	60	30
90616	25	35	680	9	16	48	70	30
90617	32	42	800	9	16	48	80	30
90618	35	47	1100	9	14	42	115	30
90619	38	51	1200	9	14	42	125	30
90620	40	53	1220	9	14	42	130	30
90621	45	58	1400	9	12	36	140	30
90622	50	64	1600	9	12	36	150	30
90623	60	74	2000	9	12	36	180	30
90624	63	77	2100	9	12	36	190	30
90625	75	92	2900	9	12	36	210	30
90627	90	107	3500	9	10	30	250	30
90628	102	119	4000	9	10	30	300	30

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/food-e-gas-inerti/metalpress-food/>