


## UTA Trasduttori dinamici



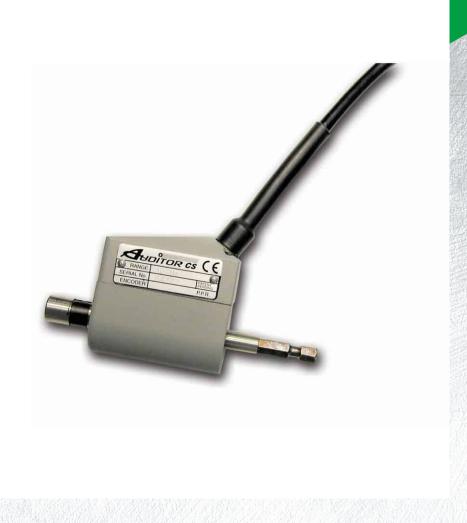

MODELLO dinamico IS	COPPIA MASSIMA Nm	ATTACCO	PESO Kg
ARTIS-25H-2T (A)	2	1/4 esagonale	0,4
ARTIS-25H-5T (A)	5	1/4 esagonale	0,4
ARTIS-25H-20T (A)	20	1/4 esagonale	0,4
ARTIS-25S-10T (A)	10	1/4 quadro	0,4
ARTIS-38S-75T (A)	75	3/8 quadro	0,5
ARTIS-50S-180T (A)	180	1/2 quadro	0,6
ARTIS-75S-500T (A)	500	3/4 quadro	0,9
ARTIS-100S-1400T (A)	1400	1 quadro	1,64

(A) Serie coppia angolo Disponibili a richiesta

## CARATTERISTICHE

Utensili Pag. 2/2